UNIGATE® IC

Sofort integrierbares Embedded Modul

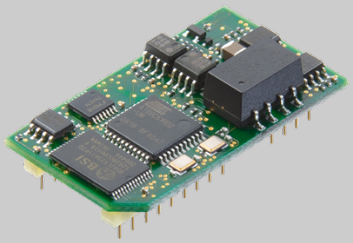

32 DIL

Normkonform

Zertifiziert

Programmierbar

Designed und gefertigt in Deutschland

Datenblatt

Potentialgetrennte RS-Schnittstelle (RS232/RS485/RS422)

Bis 625 kBaud

Umsetzung proprietärer/komplexer Protokolle

Umsetzung Standrad Protokolle z. B.

Modbus RTU (Master/Slave)

Modbus ASCII (Master/Slave)

3964(R) (e. g. for RK512)

Technische Daten

Abmessungen (BxTxH in mm)	45 x 25 x 12
Spannungsversorgung	5V; 3,3V
Gehäuse	32 DIL
Gewicht	ca. 9 g
Stromaufnahme	Typ. 200mA
Betriebstemperatur	Industrieller Temperaturbereich von -40°C bis +85°C
Lager-/Transporttemperatur	-40°C ... +85°C
Feldbus Funktionen	Gemäß Modbus-Spezifikation
Schnittstellen	2x UART, 1x SPI/Syn. serial
Technologie	UART

Bestelldaten

Bezeichnung	Beschreibung	Bestell-Nr.
UNIGATE IC-RS, 5V	All-In-One Single-Chip Interface für RS, Version 5V	V3517
UNIGATE IC-RS, 3,3V	All-In-One Single-Chip Interface für RS, Version 3,3V	V3736